


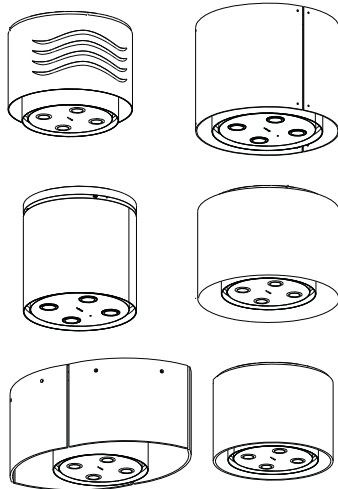

Εγχειρίδιο οδηγιών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ..... 3

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ..... 4

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ..... 18

ΧΡΗΣΗ..... 29

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ..... 31

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

△ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε πολλά μοντέλα της συσκευής. Είναι δυνατό να περιγράφονται διάφορα εξαρτήματα του εξοπλισμού, που δεν αφορούν τη συσκευή σας.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβες που οφείλονται σε λανθασμένη εγκατάσταση ή στη μη τήρηση των κανόνων της τεχνικής.
- Η ελάχιστη απόσταση ασφαλείας μεταξύ της επιφάνειας των εστιών και του απορροφητήρα πρέπει να είναι 650 mm (ορισμένα μοντέλα μπορούν να εγκατασταθούν σε μικρότερο ύψος, ανατρέξτε στις παραγράφους με τις διαστάσεις και τις οδηγίες τοποθέτησης).
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου αντιστοιχεί στην τιμή που αναγράφεται στην πινακίδα στο εσωτερικό του απορροφητήρα.
- Για συσκευές κλάσης I βεβαιωθείτε ότι η οικιακή ηλεκτρική εγκατάσταση εξασφαλίζει σωστή γείωση.
- Συνδέστε τον απορροφητήρα στον αγωγό απαγωγής χρησιμοποιώντας σωλήνα με διάμετρο ίση ή μεγαλύτερη από 120 mm. Η διαδρομή του σωλήνα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη.
- Μη συνδέετε το σωλήνα σε αγωγούς απαγωγής καπνισμάτων που παράγονται από καύση (λέβητες, τζάκια κλπ.).
- Σε περίπτωση που στο δωμάτιο εκτός από τον απορροφητήρα χρησιμοποιούνται και συσκευές που δεν καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια (π.χ. συσκευές καύσης αερίου), θα πρέπει να προβλέπεται επαρκής αερισμός του χώρου. Εάν η κουζίνα δεν διαθέτει ανοίγματα, δημιουργήστε ένα άνοιγμα που να επικοινωνεί με το εξωτερικό για να εξασφαλιστεί η είσοδος καθαρού αέρα. Μια κατάλληλη και χωρίς κινδύνους χρήση επιτυγχάνεται όταν η μέγιστη υποπίεση του δωματίου δεν υπερβαίνει τα 0,04 mBar.
- Σε περίπτωση ζημιάς του ηλεκτρικού καλωδίου, αυτό πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από το σέρβις, ώστε να προληφθεί κάθε κίνδυνος.
- Αν οι οδηγίες εγκατάστασης της συσκευής μαγειρέματος με υγραέριο υποδεικνύουν ότι απαιτείται απόσταση μεγαλύτερη από εκείνη που αναφέρεται παραπάνω, είναι απαραίτητο να τις λάβετε υπόψη. Πρέπει να τηρείτε όλους τους κανονισμούς αναφορικά με την εκκένωση του αέρα.



ΧΡΗΣΗ

- Ο απορροφητήρας έχει μελετηθεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση και για την απαγωγή των οσμών της κουζίνας.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ για άλλες χρήσεις τον απορροφητήρα.
- Μην αφήνετε ελεύθερες φλόγες μεγάλης έντασης κάτω από τον απορροφητήρα όταν λειτουργεί.
- Ρυθμίζετε πάντα τις φλόγες έτσι ώστε να μην προεξέχουν πολύ από τον πάτο των σκευών.
- Ελέγχετε τις φριτζές όταν χρησιμοποιούνται: το καυτό λάδι μπορεί να πάρει φωτιά.
- Μην μαγειρεύετε φαγητά φλαμπέ κάτω από τον απορροφητήρα της κουζίνας. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες ψυχικές ή διανοητικές ικανότητες, ή από άτομα χωρίς πείρα και γνώση, εκτός εάν ελέγχονται ή εκπαιδεύονται στη χρήση της συσκευής από άτομα που ευθύνονται για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- *ΠΡΟΣΟΧΗ*: Τα προσβάσιμα μέρη μπορεί να έχουν υψηλή θερμοκρασία αν χρησιμοποιούνται με συσκευές μαγειρέματος."

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση συντήρησης, αποσυνδέστε τον απορροφητήρα βγάζοντας το φις από την πρίζα ή γυρνώντας το γενικό διακόπτη.
- Η συντήρηση των φίλτρων πρέπει να εκτελείται σχολαστικά και έγκαιρα στα ενδεδειγμένα χρονικά διαστήματα (Κίνδυνος πυρκαγιάς).
- Για τον καθαρισμό των επιφανειών του απορροφητήρα αρκεί να χρησιμοποιήσετε ένα υγρό πανί και ουδέτερο υγρό απορρυπαντικό.

Το σύμβολο  στο προϊόν ή επάνω στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μ εταχειρίζετε το προϊόν αυτό ως οικιακό απόρριμμα . Αντίθετως θα πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό διατίθεται σωστά, συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν διαφορετικά να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισμό απόρριψης του προϊόντος αυτού. Για λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε με το δημαρχείο της περιοχής σας, την τοπική σας υπηρεσία αποκομής οικιακών απορριμμάτων ή με το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εξαρτήματα (Μοντέλο Zoom)

Αναφ. Ποσ. Εξαρτήματα της συσκευής

1 1 Σώμα απορροφητήρα με: Χειριστήρια, Φωτισμό, Φίλτρα, Μοτέρ.

2 1 Πλάκα στήριξης απορροφητήρα.

4 1 Στυπιοθλίπτης

14 1 Πείρος τερματισμού

Αναφ. Ποσ. Εξαρτήματα για την εγκατάσταση

11 4 Ούπα Φ 10


12h 4 Βίδες M5 x 70

12g 1 Βίδα για πείρο

Ποσ. Έντυπα

1 Εγχειρίδιο οδηγιών


ZOOM (15 Kg)

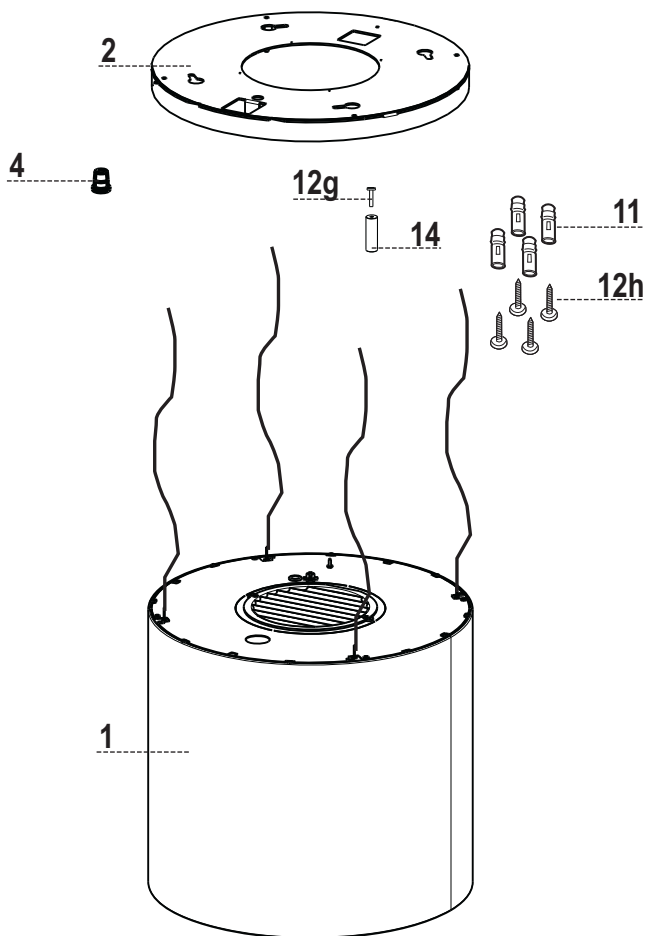

Εξαρτήματα (Μοντέλα Chic-Vanilla)

Αναφ.	Ποσ.	Εξαρτήματα της συσκευής
1	1	Σώμα απορροφητήρα με: Χειριστήρια, Φωτισμό, Φίλτρα, Μοτέρ.
2	1	Πλάκα στήριξης απορροφητήρα (με ντουί).
4	1	Στυπιοθλίπτης
5	3	Τζάμια
6	3	Στηρίγματα τζαμιού
14	1	Πείρος τερματισμού
Αναφ.	Ποσ.	Εξαρτήματα για την εγκατάσταση
11	4	Ούπα Φ 10
12h	4	Βίδες M5 x 70
12d	6	Βίδες M4 x 20
12e	6	Βίδες M4 x 10
12g	1	Βίδα για πείρο
22	12	Λαστιχένιες ροδέλες
Ποσ.	Έντυπα	
1	Εγχειρίδιο οδηγιών	


CHIC / VANILLA (30 Kg)

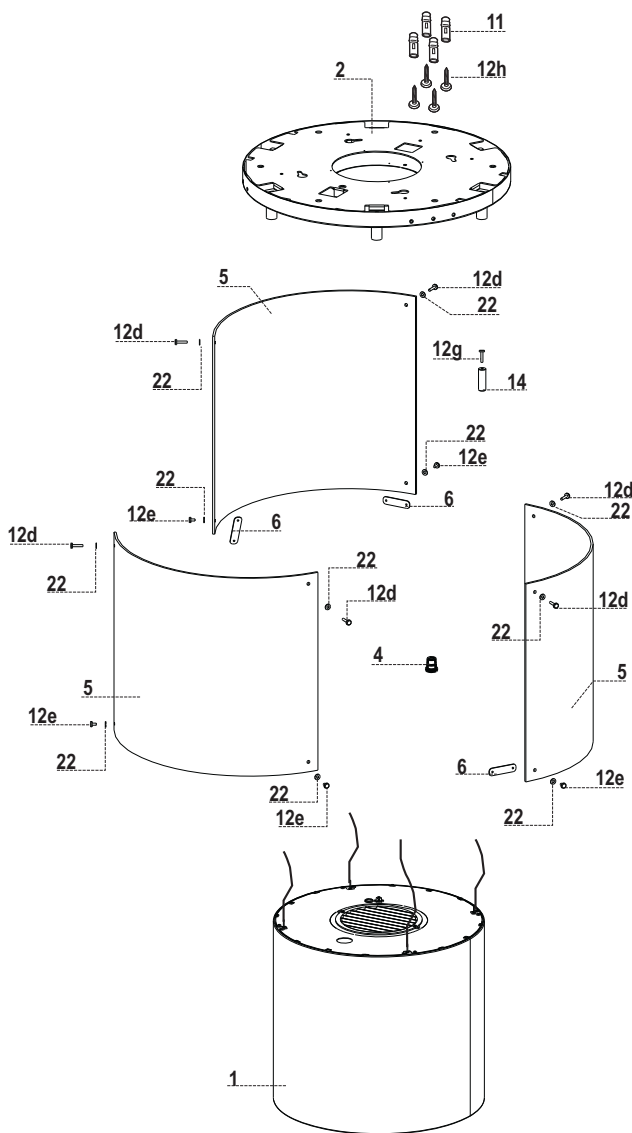

Εξαρτήματα (Μοντέλα Nest)

Αναφ. Ποσ.		Εξαρτήματα της συσκευής
1	1	Σώμα απορροφητήρα με: Χειριστήρια, Φωτισμό, Φίλτρα, Μοτέρ.
2	1	Πλάκα στήριξης απορροφητήρα (με ντουί)
2.1	2	Προέκταση πλάκας στήριξης απορροφητήρα
4	1	Στυπιοθλίπτης
5	4	Τζάμια (Γυαλί προϊόντα χειροκίνητα)
14	1	Πείρος τερματισμού
Αναφ. Ποσ.		Εξαρτήματα για την εγκατάσταση
7.1	8	Στηρίγματα στερέωσης τζαμιού με δακτύλιο
11	10	Ούπα Φ 10
12h	10	Βίδες M5 x 70
12d	24	Παξιμάδι M4 (στερέωση στηριγμάτων προέκτασης πλάκας)
12e	8	Πόμολα στερέωσης τζαμιού
12f	8	Φλάντζες προστασίας τζαμιού
12g	1	Βίδα για πείρο
12h	8	Φλάντζες προστασίας τζαμιού
Ποσ.		Έντυπα
	1	Εγχειρίδιο οδηγιών


NEST (39 Kg)

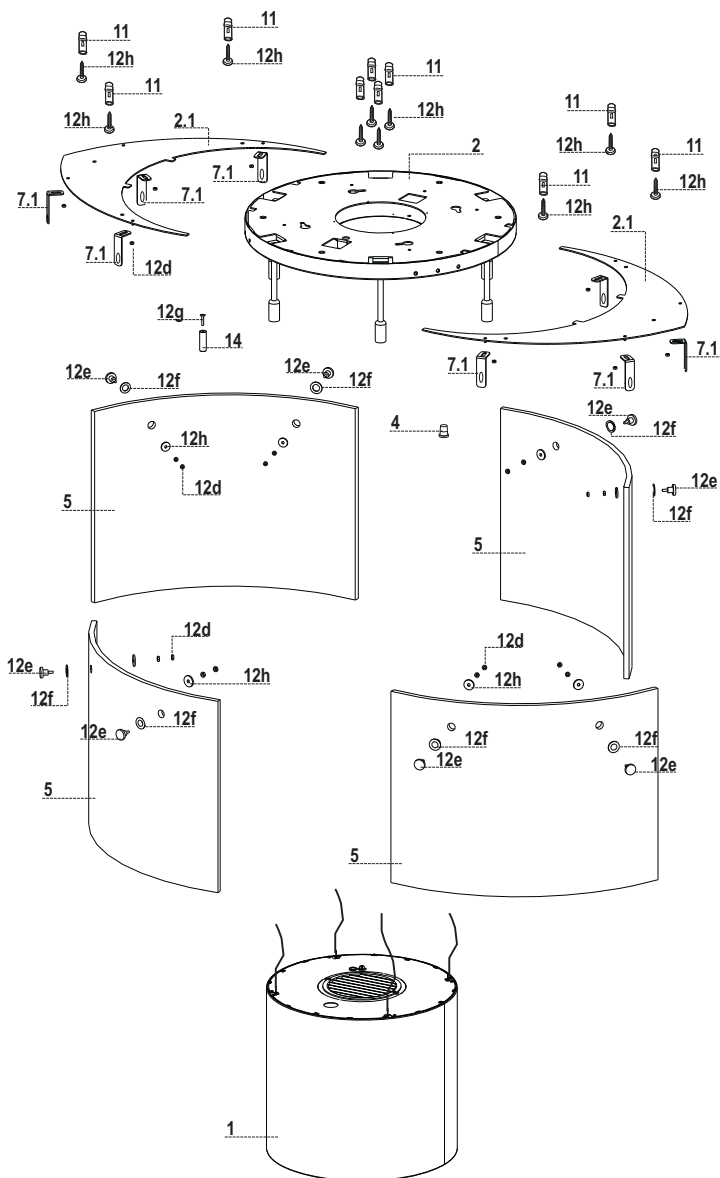

Εξαρτήματα (Μοντέλο Vertigo)

Αναφ. Ποσ. Εξαρτήματα της συσκευής		
1	1	Σώμα απορροφητήρα με: Χειριστήρια, Φωτισμό, Φίλτρα, Μοτέρ.
2	1	Πλάκα στήριξης απορροφητήρα (με ντουί)
4	1	Στυπιοθλίπτης
5	1	Τζάμια ή πάνελ από άλλο υλικό
14	1	Πείρος τερματισμού
Αναφ. Ποσ. Εξαρτήματα για την εγκατάσταση		
11	4	Ούπα Φ 10
12h	4	Βίδες M5 x 70
12d	4	Χρωμιωμένος πείρος/βίδα για στερέωση τζαμιού
12g	1	Βίδα για πείρο
Ποσ. Έντυπα		
	1	Εγχειρίδιο οδηγιών


VERTIGO (20 Kg)

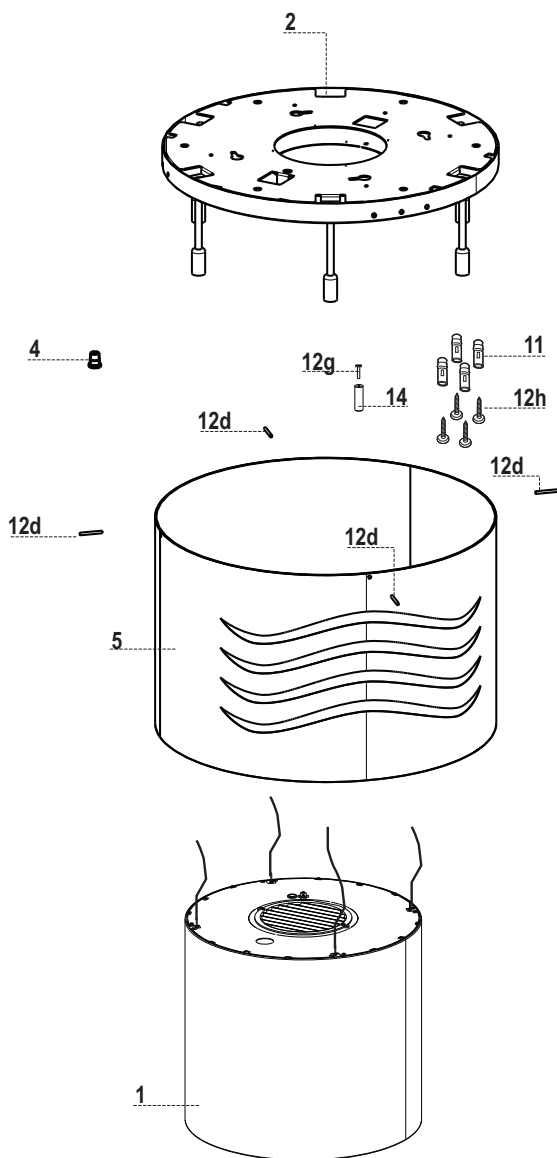

Εξαρτήματα (Μοντέλο Kaleidos)

Αναφ. Ποσ. Εξαρτήματα της συσκευής		
1	1	Σώμα απορροφητήρα με: Χειριστήρια, Φωτισμό, Φίλτρα, Μοτέρ.
2	1	Πλάκα στήριξης απορροφητήρα (με ντουί)
4	1	Στυπιοθλίπτης
5	1	Τζάμια ή πάνελ από άλλο υλικό
14	1	Πείρος τερματισμού
Αναφ. Ποσ. Εξαρτήματα για την εγκατάσταση		
11	4	Ούπα Φ 10
12h	4	Βίδες M5 x 70
12d	4	Χρωμιωμένος πείρος/βίδα για στερέωση τζαμιού
12g	1	Βίδα για πείρο
Ποσ. Έντυπα		
	1	Εγχειρίδιο οδηγιών





KALEIDOS (18 Kg)

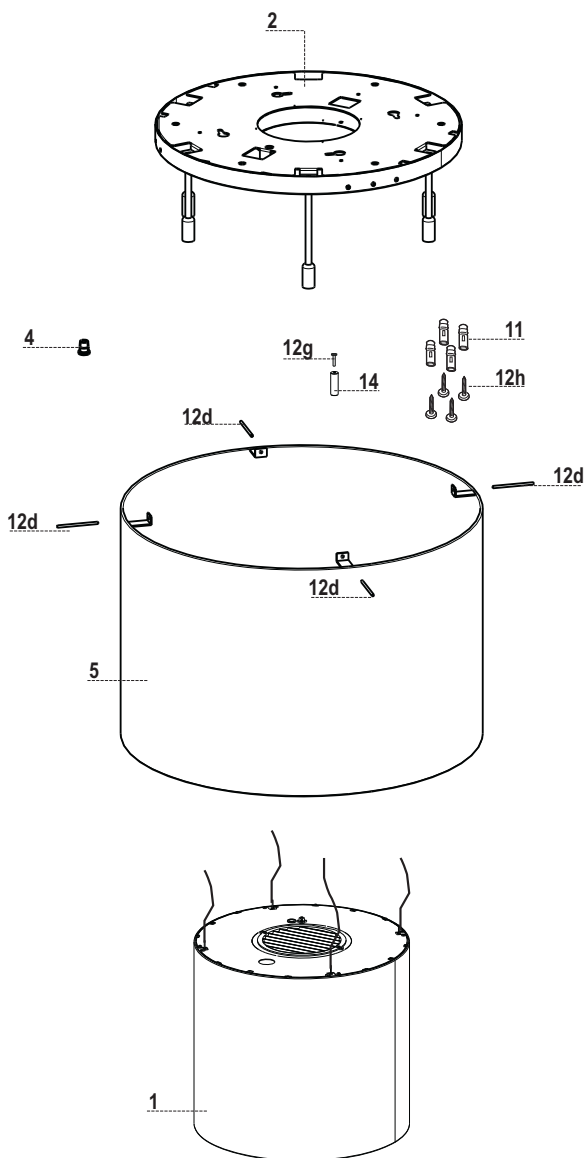


Εξαρτήματα (Μοντέλο Luxia)

Αναφ. Ποσ. Εξαρτήματα της συσκευής		
1	1	Σώμα απορροφητήρα με: Χειριστήρια, Φωτισμό, Φίλτρα, Μοτέρ.
2	1	Πλάκα στήριξης απορροφητήρα (με ντουί)
4	1	Στυπιοθλίπτης
5	1	Τζάμια
14	1	Πείρος τερματισμού
Αναφ. Ποσ. Εξαρτήματα για την εγκατάσταση		
11	4	Ούπα Φ 10
12h	4	Βίδες M5 x 70
12d	4	Χρωμιωμένος πείρος/βίδα για στερέωση τζαμιού
12g	1	Βίδα για πείρο
Ποσ. Έντυπα		
	1	Εγχειρίδιο οδηγιών


LUXIA (30 Kg)

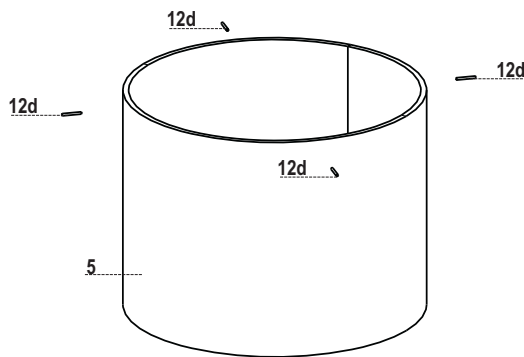


Διαστάσεις

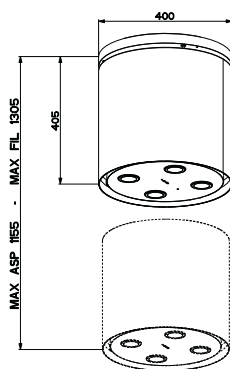


ZOOM




KALEIDOS




LUXIA

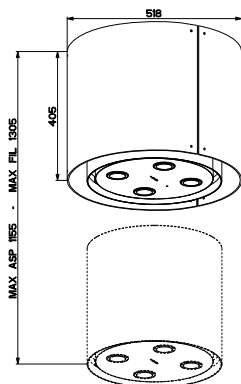

CHIC / VANILLA



VERTIGO

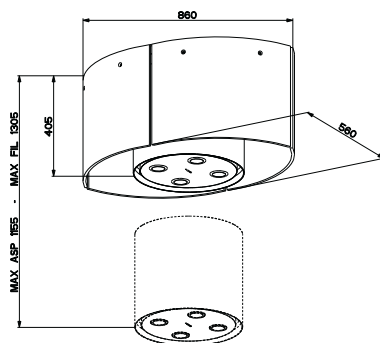

NEST

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αυτός ο απορροφητήρας μπορεί να τοποθετηθεί σε οροφή/ράφι, πάνω (ελάχ. 650 mm) από μια επιφάνεια εστιών με νησίδα σε:


- **Μοντέλο Απαγωγής:** Εξωτερική εκκένωση.
- **Μοντέλο Ανακύκλωσης:** Εσωτερική ανακύκλωση.

Προσοχή: Ο απορροφητήρας F-Light είναι ένα σύστημα που αποτελείται από απορροφητήρα + φωτιστικό, επομένως πρέπει να προβλέψετε δύο χωριστές ηλεκτρικές καλωδιώσεις, μία για τον απορροφητήρα και μία για το φωτιστικό.



Το μοντέλο Zoom δεν διαθέτει φωτιστικό.

Σειρά ενεργειών για την εγκατάσταση

- Προετοιμασία για την εγκατάσταση
- Διάτρηση οροφής/ραφιού και στερέωση πλάκας στήριξης
- Συνδέσεις
- Τοποθέτηση σώματος απορροφητήρα
- Έλεγχος λειτουργίας
- Διάθεση συσκευασίας




Τοποθέτηση πείρου τερματισμού

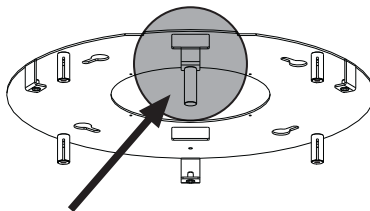


- Ξεβιδώστε τις 3 βίδες που ενώνουν τα τμήματα της πλάκας (με διαφορετικά σχήματα και/ή διαστάσεις) με το κλειδί του εξοπλισμού.
- Πάρτε τον πείρο και στερεώστε τον στην πλάκα πάνω στο στήριγμα με τη βίδα του εξοπλισμού στη θέση που δείχνει η εικόνα.
- Πάρτε τα ντουί, αν υπάρχουν, και στερεώστε τα στα στήριγματα που αναγνωρίζονται από το σχήμα φουρκέτας στο άκρο.

Προσοχή: τα δεματικά που στερεώνουν τα καλώδια δεν πρέπει να κοπούν.

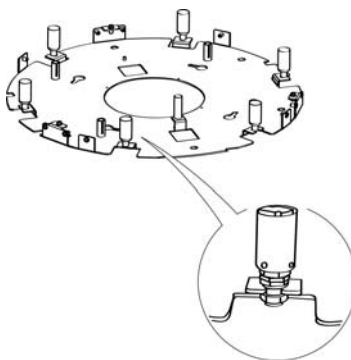

- Σφίξτε τη βίδα στερέωσης των ντουί στο στήριγμα έτσι ώστε να πιάσετε το στήριγμα ανάμεσα στις 2 ροδέλες.
- Το μοντέλο Zoom δεν διαθέτει φωτιστικό.

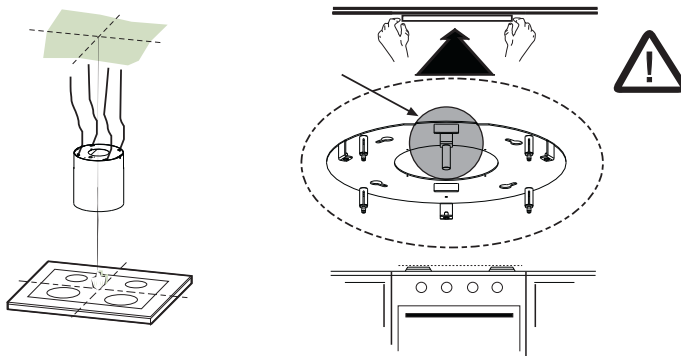



Διάτρηση οροφής/ραφίου και στερέωση πλάκας

ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ/ΡΑΦΙΟΥ

- Με τη βοήθεια ενός νήματος στάθμης σημειώστε πάνω στην οροφή/ράφι στήριξης το κέντρο της επιφάνειας των εστιών.
- Ακουμπήστε στην οροφή/ράφι την πλάκα προσέχοντας ώστε ο πείρος τερματισμού, που βάλατε προηγουμένως, να βρίσκεται μπροστά προς το μέρος του εγκαταστάτη και προς τη μονάδα εστιών (μην μπερδέψετε τον πείρο τερματισμού με τους άλλους 4 για τη στερέωση των συρματοσχοινών για τη μετακίνηση του απορροφητήρα).
- Σημειώστε τα κέντρα των οπών της πλάκας.
- Τρυπήστε τα ακόλουθα σημεία:
 - Οροφή από συμπαγές σκυρόδεμα: ανάλογα με τα ούπα για σκυρόδεμα που χρησιμοποιούνται.
 - Οροφή από τούβλα με αεροθάλαμο, πάχους 20 mm: Ανοίξτε οπές Φ 10 mm (τοποθετήστε αμέσως τα ούπα του εξοπλισμού **11**).
 - Οροφή από ξύλινα δοκάρια: ανάλογα με τις ξυλόβιδες που χρησιμοποιούνται (δεν διατίθενται).
 - Ξύλινο ράφι, πάχους 15 mm: τρυπήστε με ένα τρυπάνι Φ 7 mm.
 - Διέλευση του ηλεκτρικού καλωδίου τροφοδοσίας: τρυπήστε με ένα τρυπάνι Φ 10 mm.
- **(Προσοχή:** στην περίπτωση απορροφητήρα με φωτιστικό, θα υπάρχει μία ηλεκτρική γραμμή για την τροφοδοσία του απορροφητήρα και μία άλλη γραμμή με διακόπτη για το φωτιστικό).
- Έξοδος αέρα (μοντέλο απαγωγής): ανάλογα με τη διάμετρο της σύνδεσης στο σωλήνα εξωτερικής εκκένωσης.
- Βιδώστε σταυρωτά δύο βίδες αφήνοντας 4-5 mm από την οροφή:
 - για συμπαγές σκυρόδεμα, ούπα για σκυρόδεμα, δεν παρέχονται.
 - για κατασκευή από τούβλα με αεροθάλαμο, πάχους 20 mm περίπου, βίδες **12h**, που παρέχονται.
 - για ξύλινα δοκάρια, ξυλόβιδες, δεν παρέχονται.
 - για ξύλινο ράφι, βίδες με ροδέλες και παξιμάδια δεν παρέχονται.



ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΠΛΑΚΑΣ

- Σηκώστε την πλάκα στερέωσης προσέχοντας ώστε ο πείρος τερματισμού να βρίσκεται μπροστά.
- Προσαρμόστε τα ανοίγματα στις δύο βίδες που τοποθετήσατε προηγουμένως στην οροφή και γυρίστε έως το κέντρο του ανοίγματος ρύθμισης.
- Σφίξτε τις δύο βίδες και βιδώστε τις άλλες δύο βίδες του εξοπλισμού. Πριν σφίξετε οριστικά τις βίδες, μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις γυρνώντας το εξάρτημα, έτσι ώστε οι βίδες να μην εξέλθουν από την έδρα του ανοίγματος ρύθμισης.
- Η στερέωση πρέπει να είναι ασφαλής σε σχέση τόσο με το βάρος του απορροφητήρα όσο και στις πλευρικές μετατόπιση της συσκευής. Μετά την ολοκλήρωση της στερέωσης βεβαιωθείτε ότι η πλάκα είναι σταθερή.
- Σε περίπτωση που η οροφή δεν είναι αρκετά ανθεκτική στο σημείο ανάρτησης, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να την ενισχύσει με κατάλληλα αγκυρωμένα ελάσματα σε ανθεκτικά δομικά σημεία.



ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΑΣ (ΜΟΝΤΕΛΟ NEST)

- Πάρτε τις 2 προεκτάσεις **2.1** και συνδέστε τις στα ειδικά ανοίγματα της πλάκας **2** που έχετε ήδη τοποθετήσει.
- Σημειώστε τα κέντρα των οπών των πλακών.
- Αφαιρέστε τις προεκτάσεις.
- Ανοίξτε οπές Φ 10 mm (τοποθετήστε αμέσως τα ούπα του εξοπλισμού **11**).
- Συνδέστε και πάλι τις προεκτάσεις και στερεώστε τις με τις βίδες **12h** του εξοπλισμού.

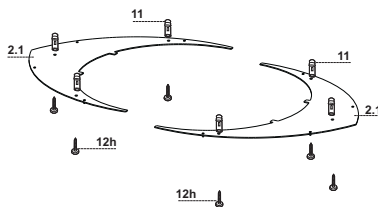


ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ-ΠΛΑΚΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν συνεχίσετε με την εγκατάσταση, πρέπει να μετακινήσετε τον απορροφητήρα σε ύψος τουλάχιστον 650 mm από την επιφάνεια των εστιών με ένα υποστήριγμα ή με τη βοήθεια δεύτερου ατόμου.

⚠ Το μετρώ αυτό είναι απαραίτητο, καθώς για να συνδεθούν τα συρματόσχοινα του απορροφητήρα στην πλάκα που είναι τοποθετημένη στην οροφή είναι **αναγκαίο** το βάρος του απορροφητήρα να μην πέφτει στο σκελετό.


- Το σύστημα στερέωσης των 4 συρματόσχοινων περιλαμβάνει
 - Βιδωτός πείρος (a) τοποθετημένος στην πλάκα οροφής.
 - Βίδα ασφάλισης συρματόσχοινου (b) του εξοπλισμού.
 - Πόμολο ασφαλείας (c) του εξοπλισμού.

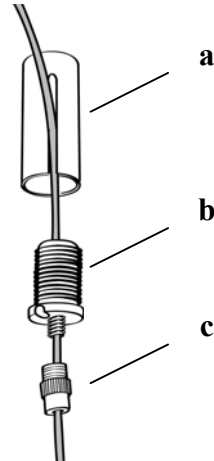



- Περάστε τα 4 συρματόσχοινα (που είναι στερεωμένα στο σώμα απορροφητήρα) στις αντίστοιχες οπές του καλύμματος πλάκας που αφαιρέσατε προηγουμένως.

- Τοποθετήστε το στυπιοθλίπτη 4 στην οπή πάνω στο καπάκι πλάκας και περάστε το ηλεκτρικό καλώδιο του απορροφητήρα.

Προσοχή: Μην κόψετε ή αφαιρέσετε το δεματικό που στερεώνει το ηλεκτρικό καλώδιο στον απορροφητήρα

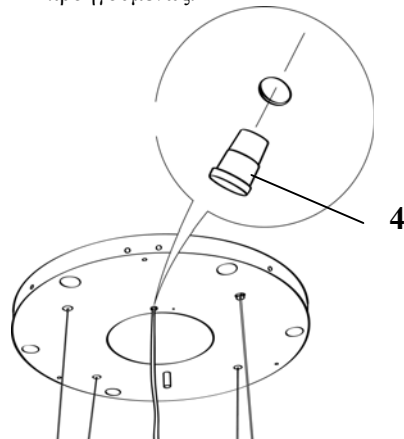


- Προσέξτε τη φορά της πλάκας που στερεώνεται στην οροφή (ο πείρος τερματισμού της πλάκας έχει άνοιγμα που προσαρμόζει στο καπάκι πλάκας και στο σώμα του απορροφητήρα).

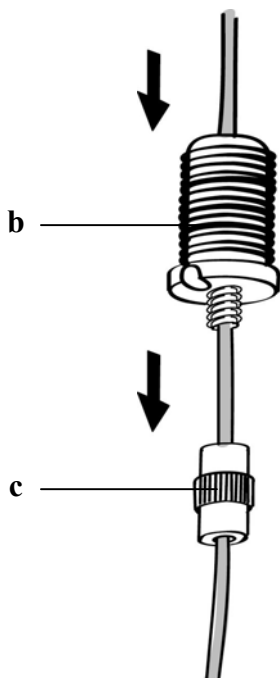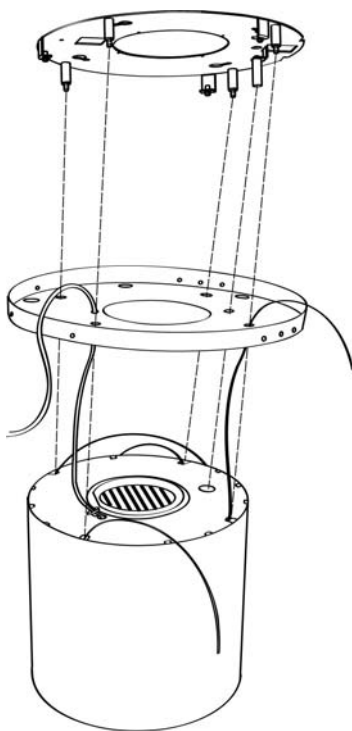


- Περάστε τα πόμολα ασφαλείας (c) στα αντίστοιχα συρματόσχοινα με το σπείρωμα προς τα πάνω.
- Περάστε τις βίδες ασφάλισης συρματόσχοινου (b) στα αντίστοιχα συρματόσχοινα.

- Περάστε τα συρματόσχοινα στα ανοίγματα των βιδωτών πείρων (a) και βιδώστε τις βίδες ασφάλισης συρματόσχοινων (b) στους πείρους.

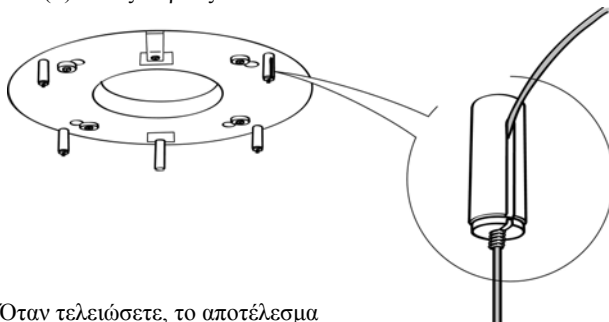

- Όταν τελειώσετε, το αποτέλεσμα πρέπει να είναι όπως της εικόνας και με τα 4 συρματόσχοινα.

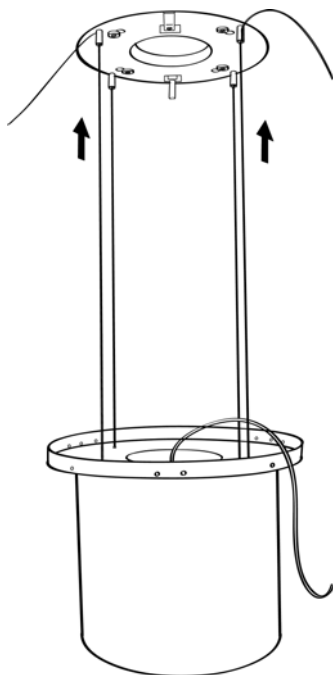

- Στο σημείο αυτό και τα 4 συρματόσχοινα είναι συνδεδεμένα στην πλάκα.


Τεντώστε τα συρματόσχοινα πιέζοντας προς τα πάνω έτσι ώστε να κινηθούν μέσα στη βίδα ασφάλισης συρματόσχοινου και έξω από το άνοιγμα του βιδωτού πείρου.

Αυτό επιτρέπεται γιατί η βίδα ασφάλισης συρματόσχοινου διαθέτει ένα σύστημα που επιτρέπει την κίνηση του συρματόσχοινου στο εσωτερικό της προς μία μόνο κατεύθυνση, μπλοκάροντας την κίνηση προς την αντίθετη φορά.


Προσέξτε ώστε τα συρματόσχοινα να έχουν το ίδιο μήκος για να διευκολύνεται η διαδικασία του τελικού αλφαδιάσματος. Το εμπρός αριστερό συρματόσχοινο δεν πρέπει να είναι πιο λασκαρισμένο από τα άλλα.

ΑΛΦΑΔΙΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

- Το κινητό σώμα του απορροφητήρα πρέπει να είναι αλφαδιασμένο για να επιτρέπεται η σωστή λειτουργία της μετακίνησης.
- Ο απορροφητήρας αλφαδιάζεται με τους πείρους ασφαλείας.



- Ακουμπήστε ένα αλφάδι στον απορροφητήρα.

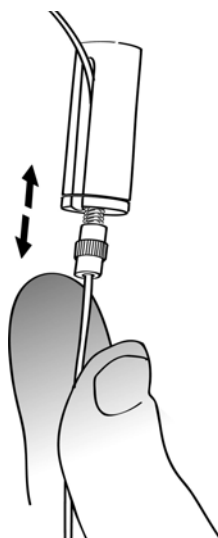

- Πιέστε προς τα πάνω τα πόμολα ασφαλείας για να ξεμπλοκάρει η κίνηση του συρματόσχοινου. Εισάγοντας ή αφαιρώντας το συρματόσχοινο από τη βίδα ασφάλισης συρματόσχοινου μπορείτε να κά-νετε τις ρυθμίσεις που επιτρέπουν το αλφάδιασμα του κινητού σώματος του απορροφητήρα.
- Μετά το αλφάδιασμα του απορροφητήρα θα πρέπει να σφίξετε τα πόμολα ασφαλείας.

Προσοχή:

- Βεβαιωθείτε ότι και τα 4 συρματόσχοινα στήριξης είναι τεντωμένα.
- Βεβαιωθείτε ότι και τα 4 συρματόσχοινα στήριξης δεν έχουν υποστεί φθορά κατά την εγκατάσταση.
- Υπενθυμίζουμε ότι η ελάχιστη απόσταση μεταξύ απορροφητήρα και επιφάνειας των εστιών της κουζίνας είναι 650 mm.
- Το κινητό σώμα (σώμα απορροφητήρα) πρέπει να έχει μέγιστη διαδρομή 900 mm σε λειτουργία ανακόκλωσης και 750 mm με την εγκατάσταση του κιτ αναρρόφησης.

Συνδέσεις

ΕΞΟΔΟΣ ΑΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΠΑΓΩΓΗΣ


Για την εγκατάσταση του μοντέλου απαγωγής του απορροφητήρα, συμβουλευθείτε τις οδηγίες του ειδικού κιτ αναρρόφησης του απορροφητήρα.

ΕΞΟΔΟΣ ΑΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

- Ανοίξτε το φωτιστικό τραβώντας το στην ειδική εγκοπή.
- Αφαιρέστε το φίλτρο λίπους.
- Βεβαιωθείτε για την παρουσία των φίλτρων ενεργού άνθρακα.

ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ


- Τεντώστε το ηλεκτρικό καλώδιο και στερεώστε το στο στήριγμα πάνω στην πλάκα οροφής χρησιμοποιώντας την ήδη τοποθετημένη προεξοχή με 2 βίδες.
- Προσαρμόστε το λαστιχένιο στυπιοθλίπτη, που είναι ήδη περασμένος στο ηλεκτρικό καλώδιο, στο άνοιγμα για να αποφύγετε μελλοντικές ζημιές.
- Συνδέστε τον απορροφητήρα στο δίκτυο παρεμβάλλοντας διπολικό διακόπτη με άνοιγμα επαφών τουλάχιστον 3 mm.
- Βγάλτε τα φίλτρα για λίπη (βλ. παρ. "Συντήρηση") και βεβαιωθείτε ότι ο συνδετήρας του ηλεκτρικού καλωδίου έχει συνδεθεί σωστά στην υποδοχή της μονάδα αναρρόφησης.
- Στο σημείο αυτό μπορείτε να κόψετε το δεματικό που στερεώνει το ηλεκτρικό καλώδιο στο σώμα απορροφητήρα.

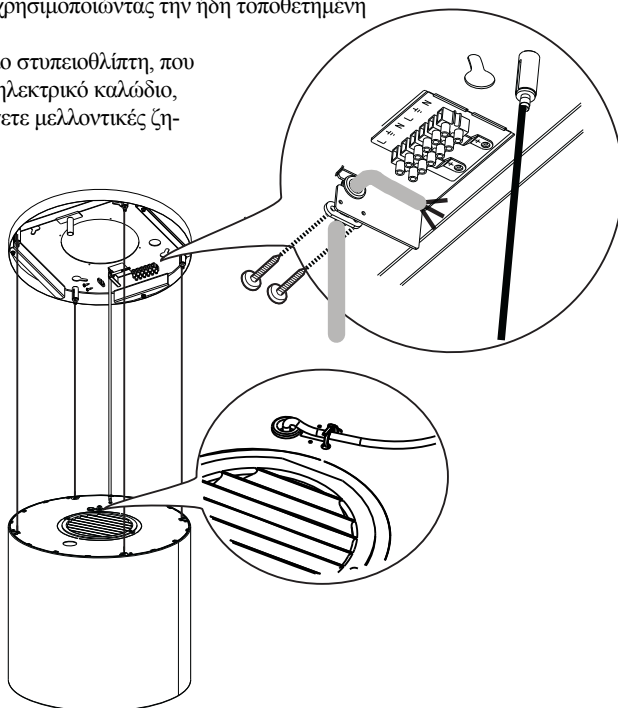

- Στο σημείο αυτό μπορείτε να συνδέσετε το καλώδιο του απορροφητήρα και, εάν υπάρχει, του φωτιστικού με τις αντίστοιχες γραμμές ρεύματος.


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΠΛΑΚΑΣ

- Κλείστε την πλάκα με το καπάκι πλάκας χρησιμοποιώντας τις 3 βίδες που αφαιρέσατε προηγουμένως και το κλειδί του ε-ξοπλισμού.

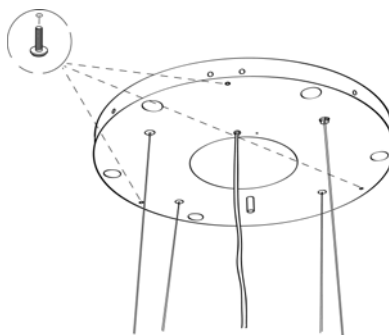


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΖΑΜΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ CHIC-VANILLA

- Πάρτε τους λαμπτήρες και τοποθετήστε τους στα ντουί.
- Δεν πρέπει να βιδωθούν αλλά μόνο να τοποθετηθούν μέσα μέχρι τέρμα.
- Στερεώστε τα τζάμια **5** στην πλάκα με τις βίδες **12d** και τις ροδέλες **22** στο πάνω μέρος.
- Στερεώστε μεταξύ τους τα τζάμια στο κάτω μέρος χρησιμοποιώντας τα στηρίγματα τζαμιού **6** με τις βίδες **12e** και τις ροδέλες **22**.

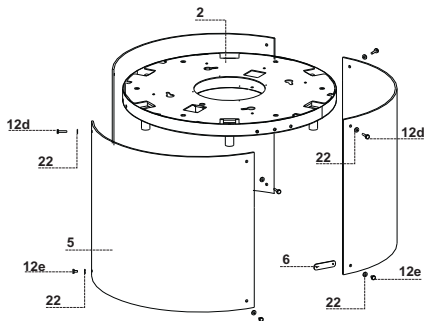


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΖΑΜΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ NEST

- Πάρτε τους λαμπτήρες και τοποθετήστε τους στα ντουί.
- Δεν πρέπει να βιδωθούν αλλά μόνο να τοποθετηθούν μέσα μέχρι τέρμα.
- Στερεώστε τους γνώνμονες **7.1** στην πλάκα με τα παξιμάδια **12d**.
- Τοποθετήστε τη φλάντζα **12f** στο πόμολο **12e**, περάστε στη συνέχεια το τζάμι **5** και την άλλη φλάντζα **12h** στερεώνοντας όλα με ένα παξιμάδι **12d**.
- Περάστε την άκρη του πόμολου **12e** στη σχισμή του γνώνονα **7.1** και στερεώστε όλα με το δεύτερο παξιμάδι **12d**.
- Λασκάροντας τα παξιμάδια **12d** που σφίγγουν στο στήριγμα, μπορείτε να κάνετε μικρές ρυθμίσεις στο τζάμι.

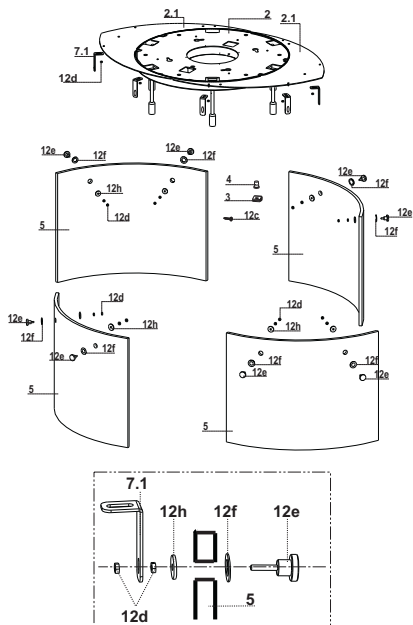


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΖΑΜΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ VERTIGO- KALEIDOS-LUXIA

- Πάρτε τους λαμπτήρες και τοποθετήστε τους στα ντουί.
- Δεν πρέπει να βιδωθούν αλλά μόνο να τοποθετηθούν μέσα μέχρι τέρμα.
- Στερεώστε το τζάμι (ή άλλο υλικό) **5** στην πλάκα με τα πόμολα στερέωσης **12d**.

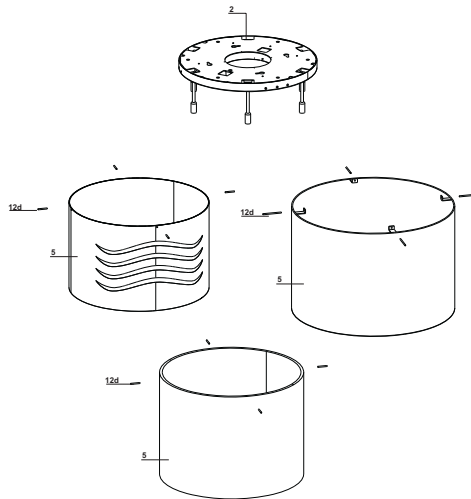

Πίνακας χειριστηρίων



Πλήκτρο	Λειτουργία	Οθόνη
L	Ανάβει/Σβήνει τα φώτα.	-
T1	Απορροφητήρας κάτω Αν το πιάσετε για 2 δευτερόλεπτα ανεβάζει στον απορροφητήρα. Αν το πιάσετε για λίγο Ανάβει/Σβήνει το μοτέρ.	Αναμμένη/Σβηστή
	Απορροφητήρας πάνω Πρώτη πίεση: Ο απορροφητήρας κατεβαίνει. Δεύτερη πίεση: Ο απορροφητήρας σταματά. Όταν ολοκληρωθεί η μετακίνηση, το μοτέρ ανάβει στη δεύτερη ταχύτητα.	Σβηστή/Σβηστή

Προσοχή: Τα χειριστήρια του απορροφητήρα ελέγχουν μόνο τις λειτουργίες του απορροφητήρα. Το φωτιστικό διαθέτει τροφοδοσία και διακόπτη εντελώς ανεξάρτητο από τον απορροφητήρα.


Το ηλεκτρονικό σύστημα αναγνωρίζει δύο τύπους βλαβών και φροντίζει να δώσει την αντίστοιχη σήμανση

Led T1	
Αργή αναλαμπή	Υπέρβαση του ορίου απορρόφησης ρεύματος: Σε περίπτωση που παρουσιαστεί υπερφότωση, η βλάβη επισημαίνεται με την αναλαμπή ανά 2 δευτερόλεπτα του Led T1 στον πίνακα χειριστηρίων. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμποδία κατά την κίνηση του απορροφητήρα. Αυτή η σήμανση παραμένει ενεργοποιημένη μέχρι την επόμενη εντολή ανοίγματος/κλεισίματος του απορροφητήρα.
	Επέμβαση του μικροδιακόπτη ασφαλείας κατά το άνοιγμα: Σε περίπτωση επέμβασης του μικροδιακόπτη ασφαλείας, η ανωμαλία επισημαίνεται από το Led T1 που αναβοσβήνει γρήγορα (κάθε 250ms) υποδεικνύοντας ότι ο απορροφητήρας έχει ξεπεράσει το στοπ τερματισμού..... Απευθυνθείτε στο Σέρβις! Κατά τη διάρκεια αυτής της βλάβης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον απορροφητήρα (φώτα και μοτέρ) και σε περίπτωση που το μοτέρ είναι αναμμένο το Led T1 θα συνεχίσει να αναβοσβήνει επισημαίνοντας ότι η βλάβη υπάρχει ακόμα.
Γρήγορη αναλαμπή	

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

Η συσκευή ελέγχεται και με τηλεχειριστήριο που δέχεται αλκαλικές μπαταρίες ψευδαργύρου-άνθρακα 1,5 V στάνταρ τύπου LR03-AAA (δεν περιλαμβάνεται).

- Μη βάζετε το τηλεχειριστήριο κοντά σε πηγές θερμότητας.
- Μην πετάτε τις μπαταρίες στο περιβάλλον, αλλά μόνο στους ειδικούς κάδους.



Πίνακας χειριστηρίων



Πλήκτρο	Λειτουργία	Οθόνη
	Ανάβει/Σβήνει το μοτέρ. Απορροφητήρας κλειστός: - Πιέζοντας για λίγο το πλήκτρο ο απορροφητήρας αρχίζει και κατεβαίνει - Στην επόμενη πίεση σταματά. Όταν ολοκληρωθεί η μετακίνηση, το μοτέρ ανάβει στη 2η ταχύτητα.	-
	Απορροφητήρας ανοιχτός: - Αν το πιάσετε για 2 δευτερόλεπτα ενεργοποιείται η μετακίνηση για την άνοδο και σταματά με το τερματικό διαδρομής. - Πιέζοντας (για λίγο) σταματά η μετακίνηση (πριν από το τερματικό διαδρομής). - Πιέζοντας ακόμα για λίγο, ανάβει/σβήνει το μοτέρ. - Αν πατηθεί για 2 δευτερόλεπτα ενεργοποιεί τη μετακίνηση για την άνοδο. - Αν το μοτέρ είναι αναμμένο, πρώτα σταματά το μοτέρ και στη συνέχεια αρχίζει τη μετακίνηση.	-
	Μειώνει την ταχύτητα του μοτέρ.	-
	Αυξάνει την ταχύτητα του μοτέρ.	-
	ΕΝΤΟΝΗ - Ενεργοποιείται μόνο με τον απορροφητήρα κατεβασμένο και όταν δεν έχει ενεργοποιεί το delay ή το 24h . - Ενεργοποιεί την έντονη ταχύτητα από όλες τις ταχύτητες. Για την απενεργοποίηση αρκεί να πιάσετε πάλι το πλήκτρο ή να σβήσετε το μοτέρ. - Η έντονη ταχύτητα ενεργοποιείται με χρονοδιακόπτη 10 λεπτών. Με την πάροδο των 10 λεπτών το σύστημα επανέρχεται αυτόματα στην προηγούμενη ταχύτητα.	Το Led που υπάρχει στο πλήκτρο μοτέρ (στα χειριστήρια απορροφητήρα), αναβοσβήνει 1 φορά το δευτερόλεπτο.
	Αν το πιάσετε για λίγο λειτουργία Delay: Δεν επιλέγεται με ενεργοποιημένη τη λειτουργία Έντονη ή 24h. Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη λειτουργία ολικού σβήσματος του απορροφητήρα (μοτέρ+φωτισμός) μετά από 30 λεπτά. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Delay πιάστε το ίδιο πλήκτρο ή σβήστε το μοτέρ.	Το Led που υπάρχει στο πλήκτρο μοτέρ (στα χειριστήρια απορροφητήρα), αναβοσβήνει κάθε 0,5 δευτερόλεπτο.
	Αν το πιάσετε για 2 δευτ. λειτουργία 24H: Δεν επιλέγεται με ενεργοποιημένη τη λειτουργία Έντονη ή Delay. Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία 24 για 10 λεπτά κάθε ώρα, για 24 ώρες. Στο τέλος απενεργοποιείται.	Το Led που υπάρχει στο πλήκτρο μοτέρ (στα χειριστήρια απορροφητήρα), αναβοσβήνει κάθε 2 δευτερόλεπτα.
	Ανάβει/Σβήνει τα φώτα του απορροφητήρα.	-


ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Μεταλλικό φίλτρο για λίπη

Μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο πιάτων και απαιτεί καθαρισμό τουλάχιστον κάθε 2 μήνες χρήσης ή συχνότερα σε περίπτωση ιδιαίτερα συχνής χρήσης.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΓΙΑ ΛΙΠΗ

- Ανοίξτε το φωτιστικό τραβώντας το στην ειδική εγκοπή.
- Βγάλτε το φίλτρο πιέζοντας προς το πίσω μέρος της συσκευής και τραβώντας ταυτόχρονα προς τα κάτω.
- Πλύνετε το φίλτρο χωρίς να το στραβώσετε και αφήστε το να στεγνώσει πριν το τοποθετήσετε στη θέση του.
- Τοποθετήστε το έτσι ώστε η λαβή να παραμείνει προς το εξωτερικό μέρος.
- Κλείστε το φωτιστικό.




Φίλτρα ενεργού άνθρακα για οσμές (Μοντέλο ανακύκλωσης)

Δεν μπορεί να πλυθεί και να αναγεννηθεί και πρέπει να αντικαθίσταται περίπου κάθε 4 μήνες χρήσης ή συχνότερα σε περίπτωση ιδιαίτερα συχνής χρήσης.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Ανοίξτε το φωτιστικό.
- Αφαιρέστε το φίλτρο λίπους.
- Βγάλτε τα κορεσμένα φίλτρα ενεργού άνθρακα όπως στο σχέδιο (Α).
- Τοποθετήστε τα νέα φίλτρα όπως στο σχέδιο (Β).
- Τοποθετήστε το φίλτρο για λίπη και το φωτιστικό.

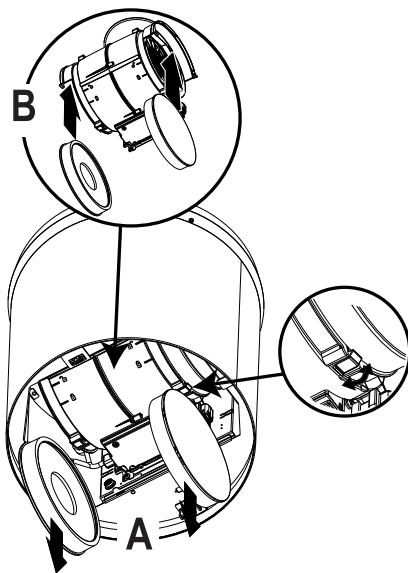


Φωτισμός

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

Λαμπτήρες αλογόνου των 20 W.

- Βγάλτε τη μεταλλική πρεσαριστή ασφάλεια του τζαμιού πιέζοντας κάτω από το δακτύλιο και συγκρατώντας με το ένα χέρι.
- Βγάλτε το λαμπτήρα αλογόνου από το ντουί.
- Αντικαταστήστε τον με νέο λαμπτήρα ίδιων χαρακτηριστικών, έτσι ώστε να προσαρμόσουν σωστά τα δύο βύσματα στις υποδοχές του ντουί.
- Τοποθετήστε πρεσαριστά την ασφάλεια του τζαμιο




Ισχύς φωτιστικού

Chic	G9 -- Χαμηλή κατανάλωση 9W
Vanilla	G9 -- Χαμηλή κατανάλωση 9W
Luxia	G9 -- Υψηλή κατανάλωση 40W
Kaleidos	G9 -- Χαμηλή κατανάλωση 9W
Nest	G9 -- Υψηλή κατανάλωση 40W
Vertigo	G9 -- Χαμηλή κατανάλωση 9W

προσοχή: οι λαμπτήρες που δεν προβλέπονται.

Συμπληρωματικές οδηγίες για τον εγκαταστάτη

- Ανοίξτε το φωτιστικό τραβώντας το στην ειδική εγκοπή.
- Τοποθετήστε την ετικέτα με τον τύπο του φωτιστικού στον απορροφητήρα, όπως στην εικόνα (αναφ. **A**)

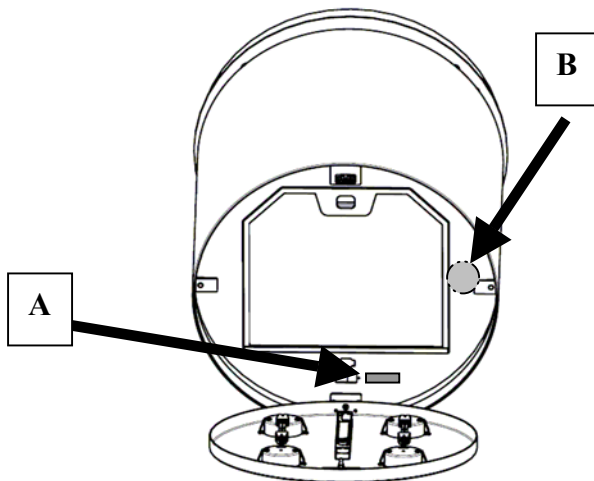

Διαδικασία επέμβασης σε περίπτωση ανωμαλίας στην κίνηση

1. Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια είναι σωστά τοποθετημένη και δεν έχει καεί. Για ενδεχόμενη αντικατάσταση, ανοίξτε το φωτιστικό, ξεβιδώστε την ασφάλεια και αντικαταστήστε την με ασφάλεια ίδιων χαρακτηριστικών (αναφ. **B**).
2. Βεβαιωθείτε ότι το σώμα του απορροφητήρα είναι αλφαδιασμένο (συνιστάται η χρήση ενός αλφαδιού).
3. Βεβαιωθείτε ότι και τα τέσσερα συρματόσχοινα είναι τεντωμένα με τον ίδιο τρόπο. **Το εμπρός αριστερό συρματόσχοινο δεν πρέπει να είναι πιο λασκαρισμένο από τα άλλα.**

Εάν οι προηγούμενες ενέργειες δεν λύσουν το πρόβλημα, απευθυνθείτε στο Σέρβις.

